



# MAX SO/S & MORITZ S - sendzimirverzinkt



Auf Anfrage auch in  
feuerverzinkt erhältlich

## Doppelstab-Gitterzäune MAX SO/S & MORITZ S

Die Zaunmodelle MAX SO/S und MORITZ S sind standardmäßig für eine lange Lebensdauer nach DIN EN 10244 sendzimirverzinkt.





Das Modell MAX SO hat keine überstehenden Drahtenden.

### Stahlgitterzaun MAX SO/S (8/6/8 mm) ohne Überstand bis Gitterhöhe 1608 mm

Das Modell MAX SO verzichtet komplett auf den Drahtüberstand von 30 mm und ist daher ideal für den Einsatz bei Projekten mit Sicherheitsauflagen zur Minimierung des Verletzungsrisikos (z.B.: Kindergärten, Spielplätze, öffentliche Einrichtungen) geeignet.


Erhältlich ist das Modell MAX SO/S aus sendzimirverzinkten Drähten mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Zaunhöhen ab einer Gitterhöhe von 1830 mm werden mit Überstand geliefert.

### Produktmerkmale



Modell MAX SO/ S hat eine Drahtstärke von 8/6/8 mm.

### Technische Zeichnung

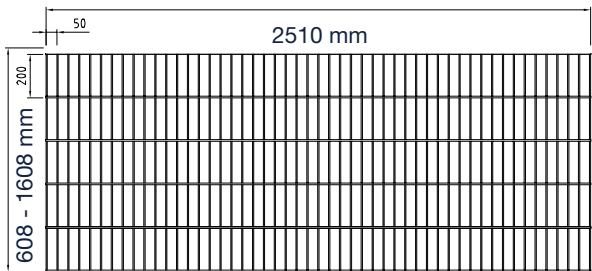

### Technische Daten

| Zaun-Typ              | Gitterhöhe (mm) | Gitterlänge (mm) | Maschenweite (mm) | Drahtstärke    |                | Gewicht** (kg) | Artikelnummer     |                        |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
|                       |                 |                  |                   | waagrecht (mm) | senkrecht (mm) |                | beschichtet, grün | beschichtet, anthrazit |
| MAX SO ohne Überstand | 608             | 2510             | 50/200            | 8/8            | 6              | 14,30          | ZD806SOB          | ZD806SOB7016           |
|                       | 808             |                  |                   |                |                | 18,30          | ZD808SOB          | ZD808SOB7016           |
|                       | 1008            |                  |                   |                |                | 22,30          | ZD810SOB          | ZD810SOB7016           |
|                       | 1208            |                  |                   |                |                | 26,30          | ZD812SOB          | ZD812SOB7016           |
|                       | 1408            |                  |                   |                |                | 30,40          | ZD814SOB          | ZD814SOB7016           |
|                       | 1608            |                  |                   |                |                | 34,40          | ZD816SOB          | ZD816SOB7016           |
| MAX S                 | 630             | 2510             | 50/200            | 8/8            | 6              | 14,64          | ZD806SB           | ZD806SB7016            |
|                       | 830             |                  |                   |                |                | 48,76          | ZD808SB           | ZD808SB7016            |
|                       | 1030            |                  |                   |                |                | 22,88          | ZD810SB           | ZD810SB7016            |
|                       | 1230            |                  |                   |                |                | 27,00          | ZD812SB           | ZD812SB7016            |
|                       | 1430            |                  |                   |                |                | 31,12          | ZD814SB           | ZD814SB7016            |
|                       | 1630            |                  |                   |                |                | 35,24          | ZD816SB           | ZD816SB7016            |
|                       | 1830            |                  |                   |                |                | 39,35          | ZD818SB           | ZD818SB7016            |
|                       | 2030            |                  |                   |                |                | 43,47          | ZD820SB           | ZD820SB7016            |
|                       | 2230            |                  |                   |                |                | 47,59          | ZD822SB           | ZD822SB7016            |
|                       | 2430            |                  |                   |                |                | 51,71          | ZD824SB           | ZD824SB7016            |




Modell MORITZ S für den privaten oder gewerblichen Bereich.

## Produktmerkmale



Modell MORITZ S hat eine Drahtstärke von 6/5/6 mm.

## Technische Zeichnung

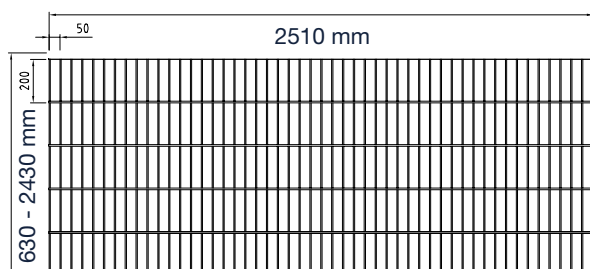

## Stahlgitterzaun MORITZ S (6/5/6 mm) mit Überstand

Das Modell MORITZ S wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken benutzt. Aufgrund seiner Drahtstärken von 6/5/6 mm lässt sich das Modell MORITZ S leicht handhaben, unkompliziert verarbeiten und passt sich dezent seiner Umgebung an. Standardmäßig ist dieses Modell mit einem einseitigen Drahtüberstand von 30 mm versehen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Höhen bis 1630 mm mit dem Überstand nach unten zu montieren.

Erhältlich ist das Modell MORITZ S aus sendzimirverzinkten Drähten mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Zaunhöhen ab einer Gitterhöhe von 1830 mm werden mit Überstand geliefert.

## Technische Daten

| Zaun-Typ                     | Gitterhöhe (mm) | Gitterlänge (mm) | Maschenweite (mm) | Drahtstärke     |                | Gewicht** (kg) | Artikelnummer     |                        |
|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
|                              |                 |                  |                   | waagerecht (mm) | senkrecht (mm) |                | beschichtet, grün | beschichtet, anthrazit |
| MORITZ S mit 30 mm Überstand | 630             | 2510             | 50/200            | 6/6             | 5              | 9,04           | ZD606SB           | ZD618SB7016            |
|                              | 830             |                  |                   |                 |                | 11,63          | ZD608SB           | ZD620SB7016            |
|                              | 1030            |                  |                   |                 |                | 14,21          | ZD610SB           | ZD610SB7016            |
|                              | 1230            |                  |                   |                 |                | 16,79          | ZD612SB           | ZD612SB7016            |
|                              | 1430            |                  |                   |                 |                | 19,38          | ZD614SB           | ZD614SB7016            |
|                              | 1630            |                  |                   |                 |                | 21,96          | ZD616SB           | ZD616SB7016            |
|                              | 1830            |                  |                   |                 |                | 24,55          | ZD618SB           | ZD618SB7016            |
|                              | 2030            |                  |                   |                 |                | 27,13          | ZD620SB           | ZD620SB7016            |
|                              | 2230            |                  |                   |                 |                | 29,72          | ZD622SB           | ZD622SB7016            |
|                              | 2430            |                  |                   |                 |                | 32,30          | ZD624SB           | ZD624SB7016            |

## Zaunmodelle MAX S(O) & MORITZ S

Sendzimirverzinkung  
nach DIN EN 10244

Die Zinkauflage wird auf dem Draht im Durchlauf durch ein Zinkbad aufgebracht. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht. Die Schichtdicke beträgt nach Drahtstärke ca 10 - 20 µm und der Draht wird anschließend mit einer Kunststoff-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005 / RAL7016 beschichtet.

- RAL7016/RAL6005:  
lagervorrätig von 630 - 2430 mm
- ohne Spitzen:  
lagervorrätig von 808 - 1608 mm  
(MAX SO)



### Oberfläche/Farben



RAL 6005  
Moosgrün

RAL 7016  
Anthrazitgrau

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.



Stahl vor der Sendzimirverzinkung

### Vorteile

- Korrosionsschutz und somit eine längere Lebensdauer
- Bildung einer Legierung
- im Falle von Materialbeschädigungen spricht man von „selbst heilender Wirkung“


### Nachteile

- sehr dünne Legierungsschicht
- eine zusätzliche Kunstharzbeschichtung wird empfohlen

Reinzink

Eisen-Zink-  
Legierungsschichten

Stahl

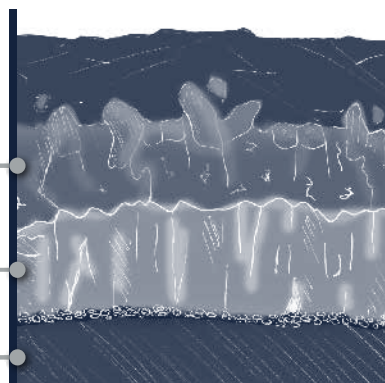

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

\* nur am Standort in Wetter! \*\* auf Basis beschichtet