

Produktinformationsblatt


Linholm WPC 2-Raum Gartenhaus Linia 5633 in Anthrazit

Artikelnummer: W110107 | Flexible, spiegelbare 2-Raum-Aufteilung




- ✓ Inkl. Dachrinnen-Set
- ✓ Einfache Montage
- ✓ 25 Jahre Garantie
- ✓ Hochwertiges Dach
- ✓ Inkl. Zylinderschloß
- ✓ Wartungsarm

Fundamentplan:

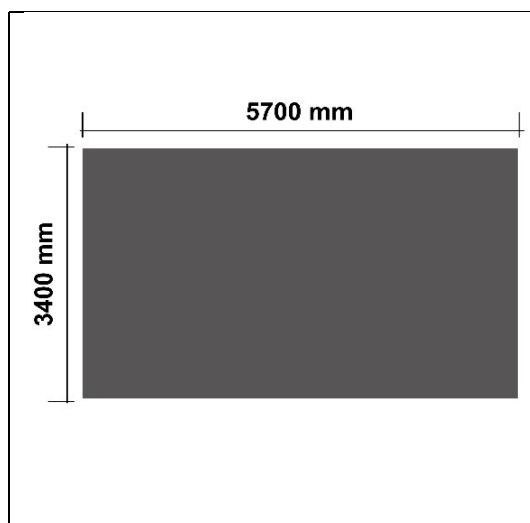

Technische Daten:

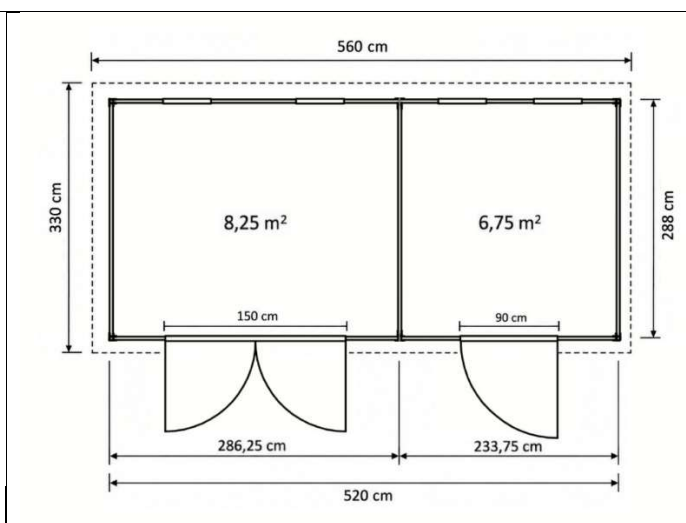

Technische Daten:

Material	WPC (Wood-Plastic-Composite)
Farbe	Anthrazit (RAL7016)
Dach	Pulldach
Dachfläche	18,48 m ²
Dachlast	150 kg/m ²
Dachneigung	3,0°
Materialstärke Dach	WPC 16 mm
Dachüberstand vorne/links/ rechts/hinten	22/18,5/18,5/18,7 cm
Gesamtmaß	560 x 330 cm
Sockelmaß	520 x 288 cm
Lüftungsgitter	4 Stück, verstellbar, 60 x 22 cm
Tür 1	Aluminium Doppeltür, Außenmaß 150 x 196 cm
Tür 2	Aluminium Einflügeltür, Außenmaß 90 x 196,5 cm
Höhe Türschwelle:	7,2 cm
Fenster in der Tür:	Klarglas, doppelverglast
Alu Dachrinnen-Set	inklusive, 2 Fallrohre
Fenster	Kippfenster, doppelverglast, 75 x 37 cm
Wandstärke	28 mm
Grundfläche Raum mit Doppeltür / Raum mit Einzeltür	8,25 m ² / 6,75 m ²
Grundfläche Raum mit Doppeltür / Raum mit Einzeltür	18,4 m ³ / 14,9 m ³
Höhe gesamt	249 cm
Wandhöhe vorne	244 cm
Wandhöhe hinten	229 cm
Ausführung	WPC Coextrudiert mit Holzmaserungsoptik
Verpackung	340 x 112 x 89 cm
Gesamtgewicht	1060 kg

Optionales Zubehör

Fußboden Fliesen-Set	Anthrazit	Art. Nr.: W120107X
----------------------	-----------	--------------------

Fundament, Montage & Verankerung

Für Ihr WPC Gartenhaus ist ein stabiles und waagrechtes Fundament entscheidend, um eine lange Lebensdauer und Stabilität zu gewährleisten. Wir empfehlen entweder ein vollflächig gegossenes Betonfundament oder ein Gehwegplattenfundament.

Das Fundament ist bauseits gemäß des Fundamentplans zu erstellen. Es sollte umlaufend 25 cm größer als das Sockelmaß des WPC Gartenhauses sein. Zudem empfehlen wir, rund um das Gartenhaus etwa 1 Meter Abstand zu Bewuchs, Zäunen oder anderen Bauwerken einzuhalten.

Das WPC Gartenhaus Linia muss am Fundament verankert werden. Der Aluminium-Fundamentrahmen wird gemäß der Montageanleitung am Fundament befestigt.

Bitte beachten Sie, dass die Sturmsicherung des Gartenhauses in der Verantwortung des Endkunden liegt. Wir können hierfür keine Haftung übernehmen, stehen Ihnen jedoch bei Fragen gerne beratend zur Seite.

Mit unserer Montageanleitung können Sie Ihr Gartenhaus problemlos selbst aufbauen. Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann die Montage auch durch unsere kompetenten Montageteams durchgeführt werden. Wir freuen uns über Ihre Anfrage unter info@linholm.de.

Garantiebestimmungen

Wir stehen für die Qualität unserer Produkte und gewähren Ihnen umfangreiche Garantieleistungen gemäß den folgenden Bedingungen:

Garantiefristen ab Kaufdatum:

25 Jahre Garantie auf alle WPC-Profile und WPC-Paneele.

5 Jahre Garantie auf die Konstruktion und Verarbeitungsqualität, sowie sämtliches Zubehör wie Schrauben, Dachmaterial, Fenster und Türen.

Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Wir gewährleisten, dass die genannten Teile, die nachweislich aufgrund fehlerhafter Bauart oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar oder erheblich in ihrer Brauchbarkeit beeinträchtigt sind, von dieser Garantie umfasst werden.

Garantieumfang:

- Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile kostenlos ersetzt und geliefert.
- Die durch den Austausch entstehenden Kosten sind nicht im Garantieanspruch enthalten.
- Garantieansprüche können nur in Verbindung mit dem Originallieferschein und der Originalrechnung geltend gemacht werden.
- Eine Ersatzlieferung führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Unsachgemäße Fundamenterstellung, fehlende Verankerung oder fehlerhafte Gründung
- Nicht-Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände zu anderen Bauwerken oder Bewuchs
- Transportschäden, die durch die Logistik entstanden sind (diese müssen unmittelbar auf dem Lieferschein vermerkt werden)
- Unsachgemäße Behandlung während und nach der Montage
- Selbstverschuldete Kratzer und Wartungsfehler
- Materialveränderungen durch UV-Strahlung, wie Ausbleichung oder Fleckenbildung
- Schäden durch Umweltbedingungen, wie Luftverschmutzung, Schimmel oder Mehltau
- Normale Verwitterung durch Sonneneinstrahlung und Wettereinflüsse

- Einsatz aggressiver oder scheuernder Reinigungsmittel, Streusalz, Düngemittel oder sonstiger chemischer Stoffe
- Verschleißteile, z. B. Zylinderschlösser
- Bauseitige Veränderungen am Haus
- Nichtbeachtung der Pflegehinweise und daraus resultierende Mängel
- Schäden durch extreme Wetterbedingungen, wie Windgeschwindigkeiten über Stärke 7, Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen
- Gewerbliche Nutzung oder Weiterverkauf nach Demontage

Anmeldung eines Garantiefalls:

Jede Beanstandung muss schriftlich unter Vorlage der Originalrechnung oder des Lieferscheins erfolgen, die als Garantieurkunde gilt. Bitte senden Sie Ihre Reklamation oder Beanstandung mit Bildern an unseren Kundenservice unter info@linholm.de.

Nach Eingang der Anzeige kann es bis zu vier Wochen dauern, bis der Garantiefall geprüft wurde.

Während der Bearbeitung Ihres Anliegens kann es erforderlich sein, dass eine von uns beauftragte Fachperson das beanstandete Produkt vor Ort besichtigt, um die Berechtigung des Anspruchs zu überprüfen. Unser Ziel ist es, Ihnen schnell und unkompliziert weiterzuhelfen.

Garantieabwicklung:

Wird ein Garantiefall anerkannt, entscheiden wir, ob das fehlerhafte Produkt repariert oder durch gleichwertiges Ersatzmaterial ersetzt wird. Bitte beachten Sie, dass ausgewechselte Teile vom Kunden selbst entsorgt werden müssen.

Verjährung des Garantieanspruchs:

Bitte beachten Sie, dass die Garantiefrist durch einen Garantiefall nicht verlängert wird. Garantieansprüche verjähren sechs Monate nach schriftlicher Beanstandung durch den Kunden, jedoch frühestens mit Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.